

ITSETIIVISTYVÄ JUOTOS- JA JÄLKIVALULAASTI SRL 40/3/R

Suomen Rakennelujitus Oy:n kehittämä SRL 40/3/R on tarkoitettu pieniin valupaksuuksiin. Tuote on itsetiivistyvä, erottumaton juotoslaasti sisätiloissa käytettäväksi. Tuote voidaan valmistaa myös säänkestävänä.

Käyttökohteet:


Tuotteella voidaan korjata painuneita lattioita pumppaamalla sitä lattian alla olevaan tyhjätilaan ja nostamalla lattia edelleen paineella oikeaan korkeuteen.

Muita käyttökohteita ovat mm.

- Kallioankkureiden juotostyöt
- Porapaalujen korroosiosuojaus
- Teräsrakenteiden palosuojaus
- Juotos- ja jälkivalut
- Valupaksuudet alkaen 10 mm

Teknisiä tietoja:

- Raekoko 0-3 mm
- Tiheys 2200 kg/m³
- Estetty kutistuma 0,25 mm
- Puristuslujuus 3 d 35,8 MN/m²
- Puristuslujuus 7 d 43,3 MN/m²
- Puristuslujuus 28 d 52,8 MN/m²
- Veden erottuminen ei erottuvaa vettä
- Tiivistäminen itsetiivistyvä
- Rasitusluokat: XC4, XS3, XD3, XF3, XA1
- Laastin notkeutta voidaan säätää kohteen asettamien vaatimusten mukaan.

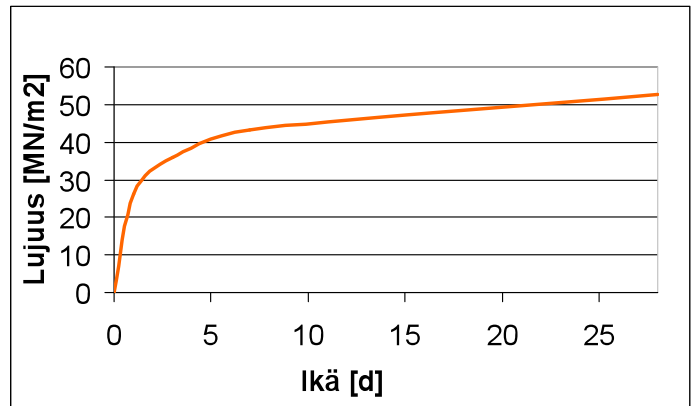

Lujuuden kehitys + 20°C

Toimitustapa

Tuotteemme laadun varmistamiseksi valmistamme sen ennalta pakatuista raaka-aineista työmaalla ja pumppaamme edelleen työkohteeseen.

Laadunvarmistus

Teemme tarvittaessa ennakolta työsuunnitelman sekä valutyöstä betonointipöytäkirjan. Testaamme tuoreen laastin leviämän sekä valamme tarvittavat koekappaleet laadunvarmistuskokeita varten.

